
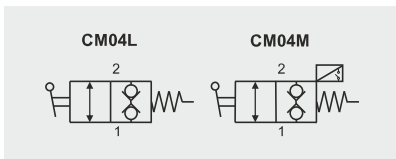
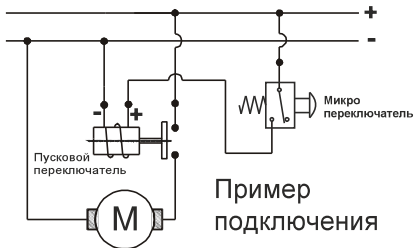


CM - РУЧНОЙ КЛАПАН С РЫЧАГОМ

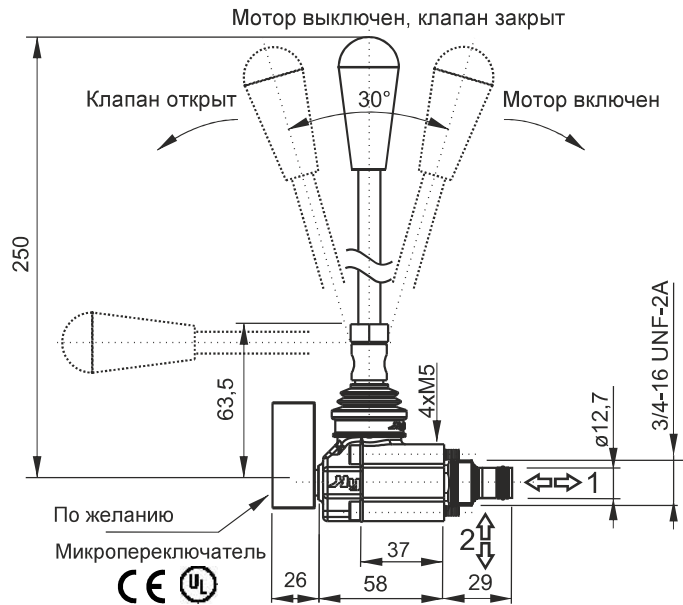

Основные особенности

- Макс давление 300 бар
- Макс расход 25 л/мин
- Вес 0,34 кг
- Максимальный ток 10 А - 400 V
- Защита IP20 (up to IP65 on request)
- Комнатная темпер. -25°C ÷ +85°C (более высокая температура по требованию)

Крепежные болты: 4xM5x45 (момент затяжки 5 Нм)
 Момент затяжки рекомендуемый: 25 Нм
 Рекомендуемая фильтрация: 25 ÷ 50 мкм
 Температура масла: -30 ÷ + 80 °C

Код заказа

- CM** — 2/2 клапан ручного управления
- 04** — Номинальный размер: 04 = 3/4-16 UNF
- L** — Тип:
L = рычаг (стандарт)
M = рычаг+микрораспускатель


Опция

- E (CM04L)**
- EM (CM04M)**

Монтажные полости

0	1	
2	3	4
5	6	7 8


Примечание: полости 3, 4 и 6 присутствуют только на центральном коллекторе типа UB.

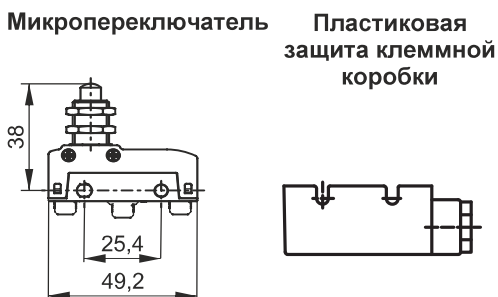

Код заказа
MCR1222

Код заказа
VFC02

Диаграмма изменения давления

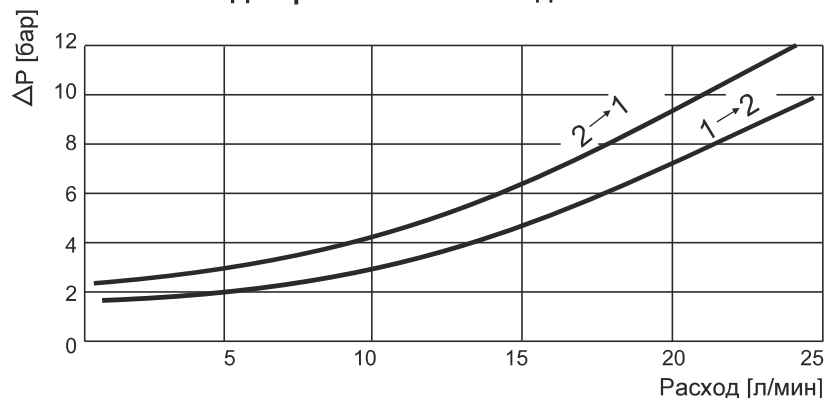

Примечание. Значения измерены только на клапане (без полости) с вязкостью масла 46 сСт при 50 °С. Падение давления может меняться в зависимости от вязкости и температуры жидкости.