Шестеренные насосы

Группа 1, правое вращение

Гр. 1 Шестеренный насос/Европ. фланец/Конический вал 1:8 /Резьбовое присоединение

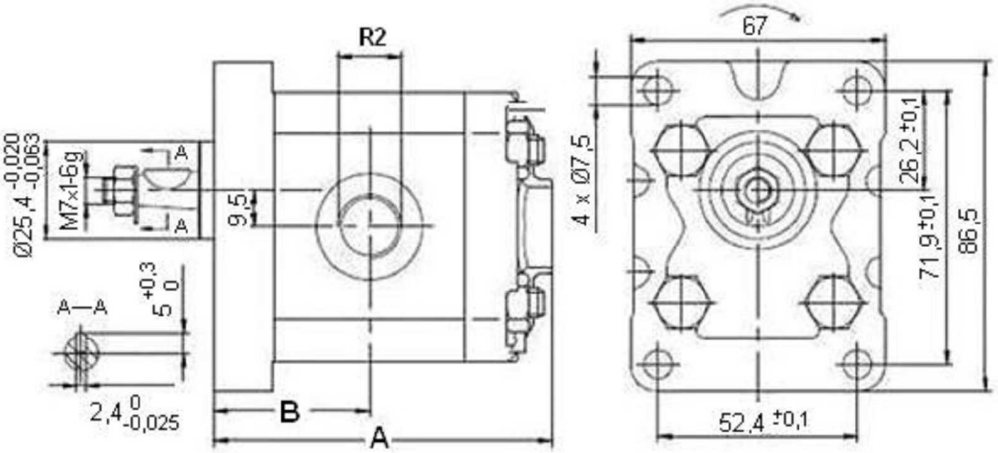

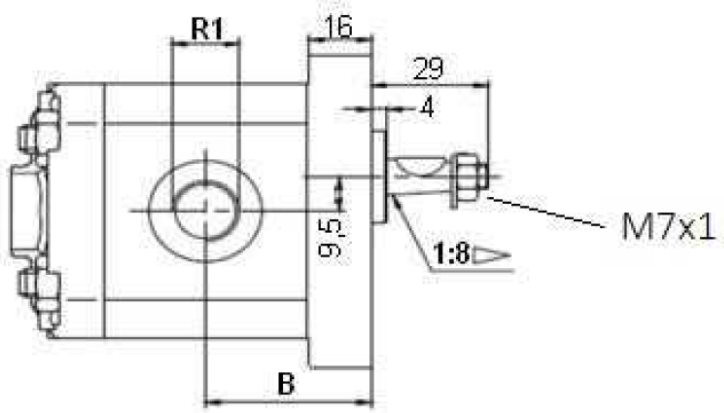

Разное направление вращения: BTD...I=Вращение влево
BTD...D=Вращение вправо

Мин. - 600 об/мин

Фланец и крышка: Алюминий

Код насоса	R1	R2	Макс. Давление (bar)	Макс. Пиковое Давление	Макс. Об/мин.	Раб. объем см³/об	A	B
BTD111D01	3/8" BSP	3/8" BSP	250	300	6000	1,1	75	33
BTD116D01	3/8" BSP	3/8" BSP	250	300	6000	1,6	78	35
BTD118D01	3/8" BSP	3/8" BSP	250	300	6000	1,8	78,5	35,5
BTD127D01	3/8" BSP	3/8" BSP	250	300	6000	2,7	81	37
BTD132D01	3/8" BSP	3/8" BSP	250	300	5000	3,2	83	38
BTD137D01	3/8" BSP	3/8" BSP	250	300	4500	3,7	85	39
BTD148D01	3/8" BSP	3/8" BSP	200	250	4000	4,8	89	41

Информация, собранная в данной технической документации (Каталоге), носит информативный характер и может быть изменена без предварительного уведомления. DICSA не несет никакой ответственности за ненадлежащее использование продукта, за исключением тех, которые связаны с производственными дефектами.

Шестеренные насосы

Группа 1, правое вращение

Гр. 1 Шестеренный насос/Европ. фланец/Конический вал 1:8 /Резьбовое присоединение

Код насоса	R1	R2	Макс. давление. (bar)	Макс. Пиковое давление	Макс. об/мин	Раб. объем см³/об	A	B
BTD158D01	1/2" BSP	3/8" BSP	200	250	3500	5,8	93	43
BTD163D01	1/2" BSP	3/8" BSP	200	250	2900	6,3	97	45
BTD180D01	1/2" BSP	3/8" BSP	200	250	2100	8	101	47

R1 = вход, R2 = выход

Информация, собранная в данной технической документации (Каталоге), носит информативный характер и может быть изменена без предварительного уведомления. DICSA не несет никакой ответственности за ненадлежащее использование продукта, за исключением тех, которые связаны с производственными дефектами.