Шестеренные насосы

Групa 1, Правое вращение

Гр.1 Шестеренный насос/ Европ. фланец/конический вал 1:8

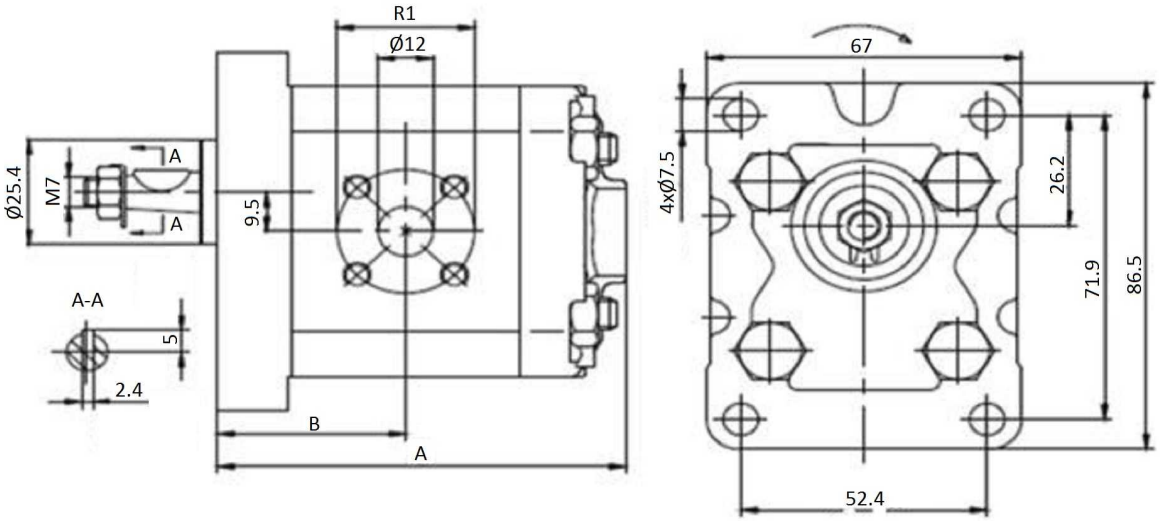

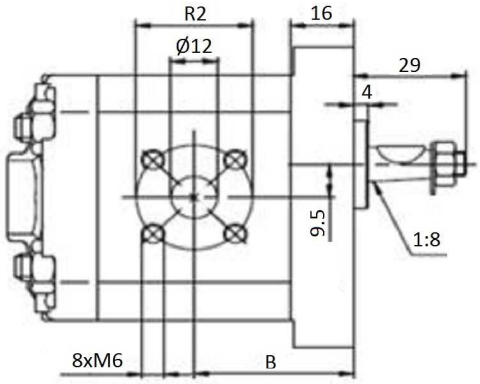

Разное направление вращения: BTD...I=Вращение левое
BTD...D=Вращение правое

Мин - 600 об/мин

Фланец и крышка: Алюминий

Код насоса	ØR1 (mm)	Ø R2 (mm)	Макс. Давление (bar)	Макс. Пиковое Давление	Об/мин	Раб. объем см³/об	A	B
BTD111D03	30	30	250	300	6000	1,1	75	33
BTD116D03	30	30	250	300	6000	1,6	78	35
BTD118D03	30	30	250	300	6000	1,8	78,5	35,5
BTD127D03	30	30	250	300	6000	2,7	81	37
BTD132D03	30	30	250	300	6000	3,2	83	38
BTD137D03	30	30	250	300	4500	3,7	85	39
BTD148D03	30	30	200	250	4000	4,8	89	41

Информация, собранная в данной технической документации (Каталоге), носит информативный характер и может быть изменена без предварительного уведомления. DICSA не несет никакой ответственности за ненадлежащее использование продукта, за исключением тех, которые связаны с производственными дефектами.

Шестеренные насосы

Група 1, Правое вращение

Гр.1 Шестеренный насос/ Европ. фланец/конический вал 1:8

Код насоса	ØR1 (mm)	ØR2 (mm)	Макс. Давление (bar)	Макс. пиковое давление	Об/мин.	Раб. объем см³/об	A	B
BTD158D03	30	30	200	250	3500	5,8	93	43
BTD163D03	30	30	200	250	2900	6,3	95	44
BTD180D03	30	30	200	250	2100	8	101	47

(*) R1 = вход, R2 = выход

Информация, собранная в данной технической документации (Каталоге), носит информативный характер и может быть изменена без предварительного уведомления. DICSA не несет никакой ответственности за ненадлежащее использование продукта, за исключением тех, которые связаны с производственными дефектами.